



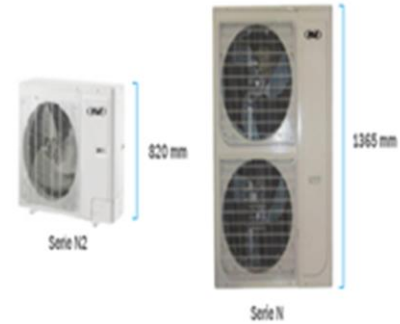

TDM CLIMATIZACION EIRL. TEL 55-2925435.
DIRECCIÓN AV. ARGENTINA N° 01529, ANTOFAGASTA.
EMAIL CONTACTO@TDMCLIMATIZACION.CL



**SPLIT DUCTO BAJA SILUETA ON-OFF
 MODELOS GEDA 18-24-36-48-60 ECO-N2
 TECNOLOGIA DE ANWO**

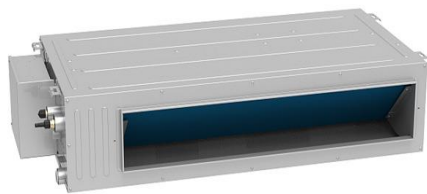

La nueva línea de equipos de ducto tipo baja silueta On-Off de Anwo, cuenta con mejoras en el diseño de las unidades evaporadoras, consiguiendo una optimización en sus medidas en comparación a la serie anterior, sus capacidades nominales comprenden un rango desde 18 a 24 KBTUH en (220V/50HZ) y de 36 a 60 KBTUH en (380V/50HZ).

CARACTERISTICAS

- Línea Renovada en promedio 13% más eficiente.
- Unidades exteriores más compactas 35% menos volumen.
- Termostatos alámbricos y control remoto Inalámbrico.
- Incluye el kit de cañerías de 5 metros, cable de conexión eléctrica y control.
- Unidades exteriores más silenciosas, hasta 5 dB(A) menos

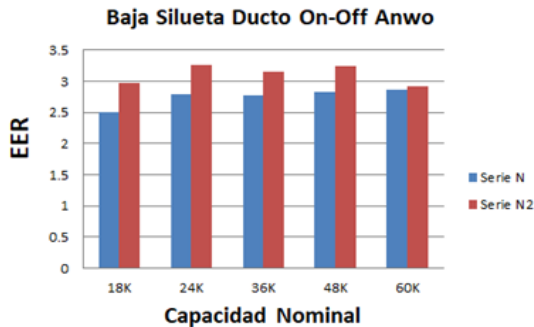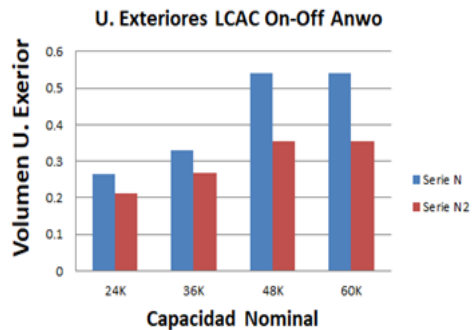

SERVICIOS INTEGRALES TDM CLIMATIZACION EIRL. TEL. 55-2925435.
DIRECCIÓN AV. ARGENTINA N° 01529, COVIEFI, ANTOFAGASTA.
CORREO: CONTACTO@TDMCLIMATIZACION.CL



TDM CLIMATIZACION EIRL. TEL 55-2925435.
DIRECCIÓN AV. ARGENTINA N° 01529, ANTOFAGASTA.
EMAIL CONTACTO@TDMCLIMATIZACION.CL

Modelo		GEDA18ECO-N2	
Modo Operación		FRÍO	CALOR
Alimentación Eléctrica	V/Hz/Ph	220 / 50 / 1	
Capacidad Nominal	Btu/H	16200	16700
Consumo Eléctrico Nominal	Watt / Amp	1690 / 8.1	1490 / 7.1
Eficiencias EER / COP	WW	2,97	3,5
U. Interior: Caudal de Aire (H, L) *	M3/h	650 / 400	
Nivel Ruido (H, M, L) **	dB(A)	32/30/27	
Dimensiones (L,W,H) ***	mm	1000/450/200	
Presión Estática Externa Nominal / Rango Pa		25 / 0-60	
Peso Neto	Kg	24	
U. Exterior: Caudal de Aire Máximo	M3/h	3500	
Nivel Ruido	dB(A)	53	
Dimensiones (L,W,H) ***	mm	781/256/548	
Peso Neto	Kg	39	
Conexión de Cañerías (Liq / Gas)	Pulgadas	1/4 - 1/2	
Distancia Cañerías (Largo / Vertical)	mt	30 / 15	
Pre Carga / Carga Adicional	Kg / grxmt	1,2 / 22	

Modelo	GEDAC24ECO-N2		GEDAC36ECO-N2		GEDAC48ECO-N2		GEDAC60ECO-N2	
Modo Operación	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
Alimentación Eléctrica	220 / 50 / 1		380 / 50 / 3		380 / 50 / 3		380 / 50 / 3	
Capacidad Nominal	23800	27200	41000	47800	47800	51200	51200	58000
Eficiencias SEER / SCOP	2235 / 9.47	2255 / 9.56	4800 / 7.6	4300 / 7.2	5110 / 8.6	4510 / 7.6	5370 / 9	4870 / 8.2
U. Interior: Caudal de Aire (H, L) *	6,1	4,0	6,1	4,0	5,6	3,8	6,1	4,0
Nivel Ruido (H, M, L) **	1250 / 850		1500 / 1200		1800 / 1300		2000 / 1400	
Dimensiones (L,W,H) ***	45/41/39		48/46/42		49/46/42		52/50/48	
Dimension Panel (L,W,H)	840/840/200		840/840/200		840/840/290		840/840/290	
Peso Neto Evap / Panel	950/950/52		950/950/52		950/950/52		950/950/52	
U. Exterior: Caudal de Aire Máximo	23 / 6		31 / 6		33 / 6		36 / 6	
Nivel Ruido	3600		5900		5900		5900	
Dimensiones (L,W,H) ***	56		58		59		60	
Peso Neto	892/340/698		940/460/820		940/460/820		940/460/820	
Conexión de Cañerías (Liq / Gas)	53		90		96		100	
Distancia Cañerías (Largo / Vertical)	3/8 - 5/8		3/8 - 5/8		3/8 - 5/8		3/8 - 5/8	
Pre Carga / Carga Adicional	50 / 25		65 / 30		75 / 30		75 / 30	
	2,0 / 30		3,4 / 35		3,7 / 50		3,8 / 50	

* Caudal de Aire a Velocidades H: Alta, L: Baja

** Niveles de Ruido a Velocidades H: Alta, M: Media y L: Baja

*** Dimensiones L: Largo, W: Fondo, H: Alto

SERVICIOS INTEGRALES TDM CLIMATIZACION EIRL. TEL. 55-2925435.
DIRECCIÓN AV. ARGENTINA N° 01529, COVIEFI, ANTOFAGASTA.
CORREO: CONTACTO@TDMCLIMATIZACION.CL